

# 字幕機軟體教學

## (for 灰度)

by eric

### STEP1.

請先向業務確認控制卡類別並到灰度官網下載軟體

<http://www.huidu.cn/download/ruanjianxiazai.html>



首页

全彩控制系统

单双色控制系统

云管理平台

下载

当前位置：首页 > 下载 > 软件下载

### 软件下载

· 屏掌控APP.1.0.1.88

手机控屏，这安装包仅在安卓手机上用;苹果手机，直接在苹果应用商店搜索“屏掌控”下载安装。



· 全彩控制软件HDPlayer.5.3.3.1.0 (3D 字), 用于A601/602/603、A30/30+、C10/C30、D10/20/30

全彩控制软件HDPlayer.5.3.3.1.0




· 高清视频处理软件(视频转码)




### STEP2.

安裝後在 hdplay 圖示按右鍵以管理員身分執行這個程式

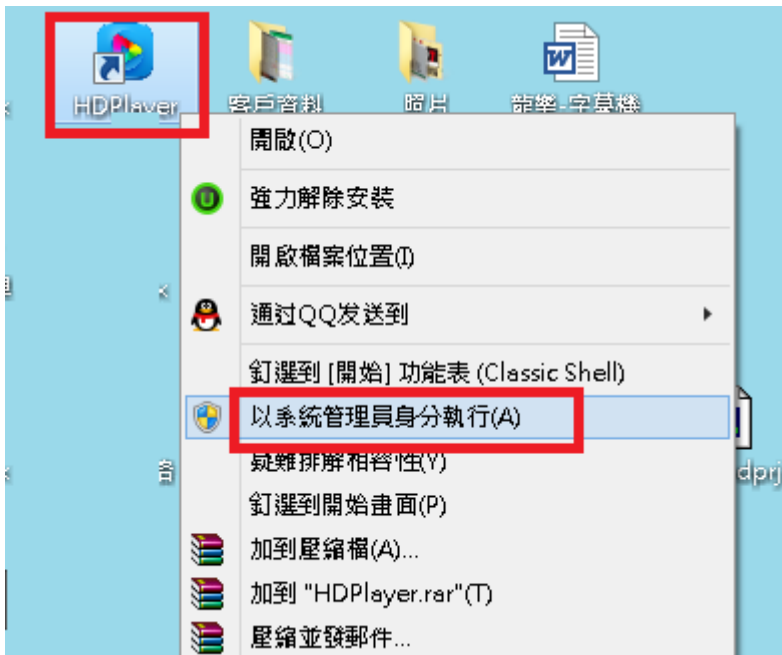

### STEP3.

點選業務設置的文案

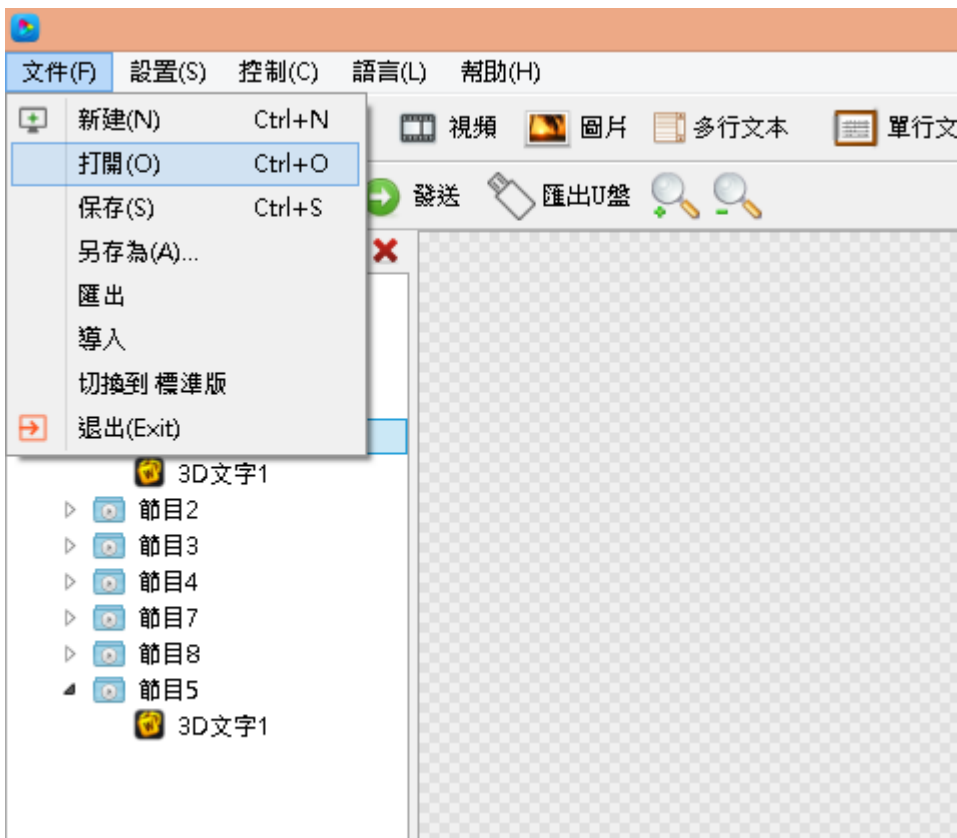

### STEP4.

版面配置如下

1. 點選顯示幕旁三角形打開已編輯內容(A)


2.每個顯示幕可新增數個節目(B)依序撥放

3.節目之下可建置數個視頻，圖片，文本..... (C)  
(溫度須加購溫度控制裝置)

4.時間設置後述(D)

5.可放大編輯區域(G)並預覽編輯效果(F)

6.編輯完成依照模式點選匯出 U 盤或是發送(E)  
(網路線傳輸為發送，隨身碟傳輸為匯入 U 盤)

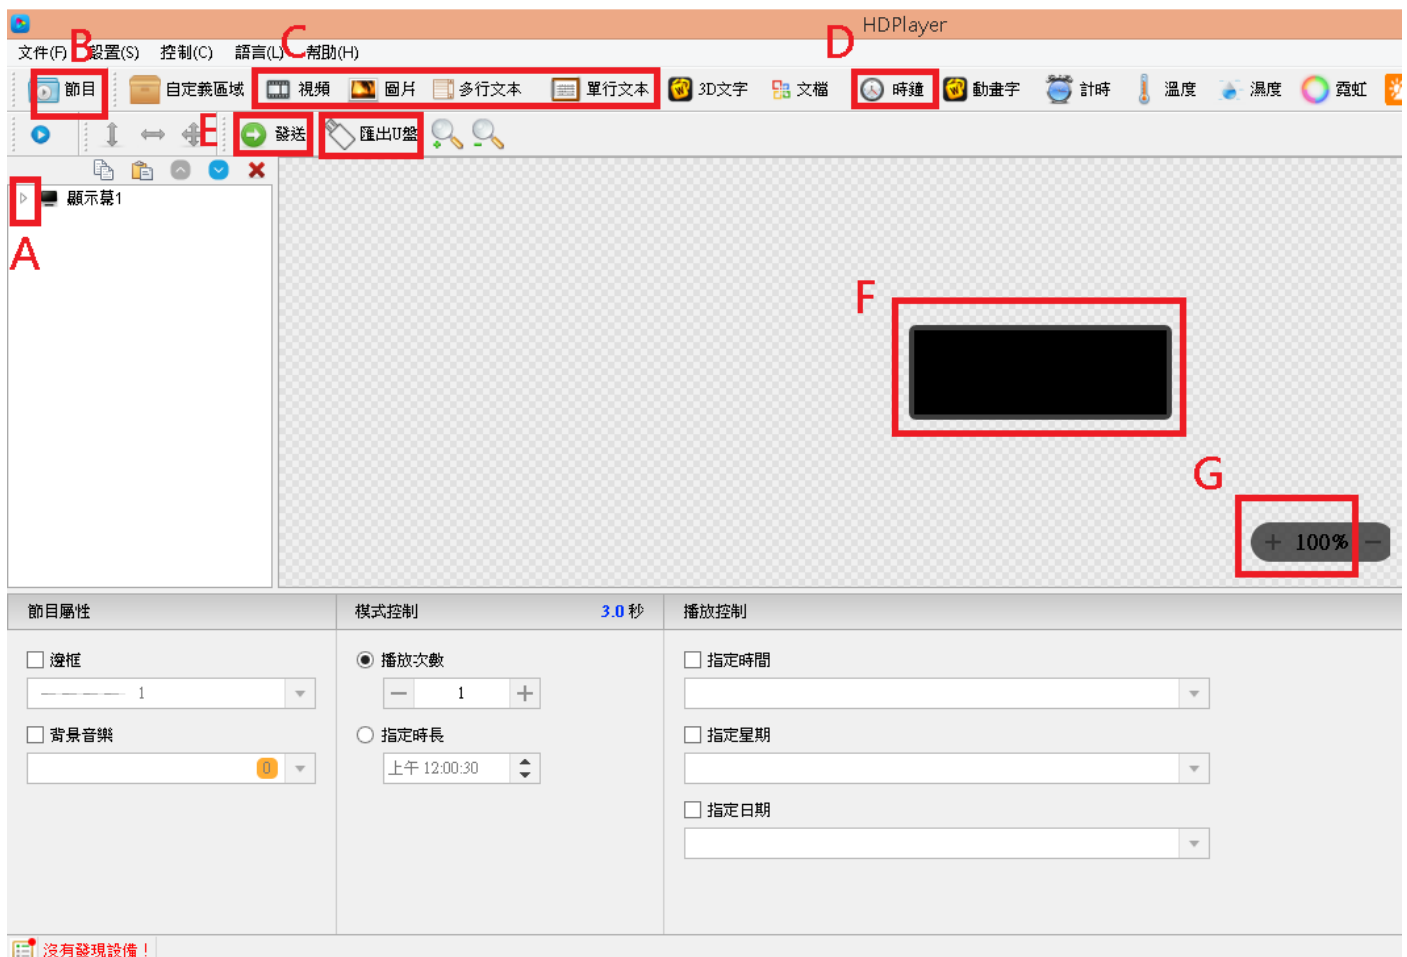

## STEP5.

### 編輯文案

1.顯示幕按右鍵可新增節目，節目按右鍵可新增區域(A)

2.每個建置的內容可任意拖曳範圍(B)，或是以座標設定(C)

3.按藍底+號可於區域新增內容(D)

4.每個內容可單獨使用邊框


5.假設新增多行文本，可按下編輯符號(F)後開始編輯

6.編輯方式與一般文件相同(G)

7.每個內容可單獨顯示呈現方式

8.編輯完成依照模式點選匯出 U 盤或是發送(E)

(網路線傳輸為發送，隨身碟傳輸為匯入 U 盤)

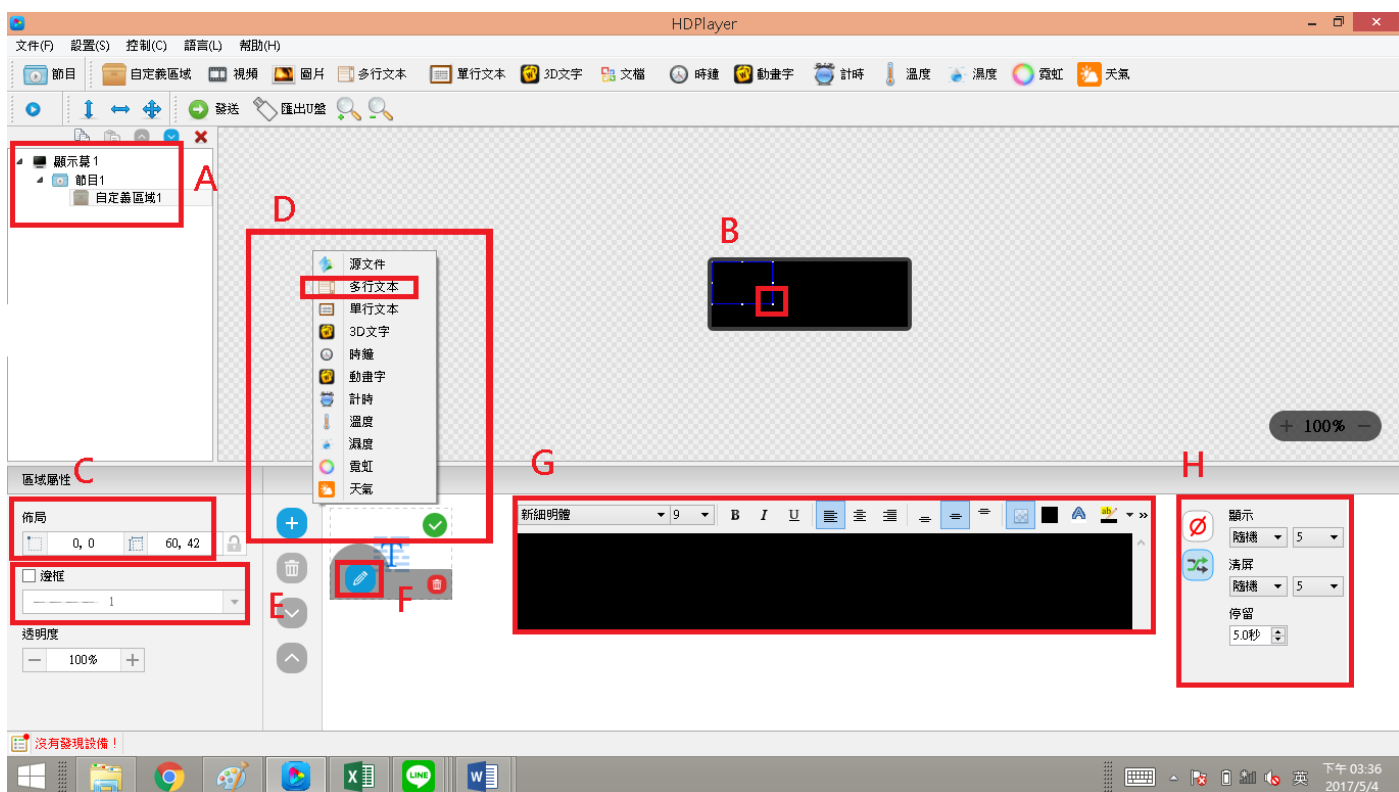

## STEP6.

### 時間設置

1.區域(A)新增時鐘(B)

2.選時鐘(C)會出現三種時鐘屬性(D)可變換

(數位，文字，圖樣)


3.台灣時區跟香港一樣，無須變動(E)

4.選顯示樣式會出現不同的樣式(F)

(數位，文字，圖樣都有不同樣式可選)

5.可編輯文字樣式的內容細節(G，H)

6.可預覽呈現方式(I)

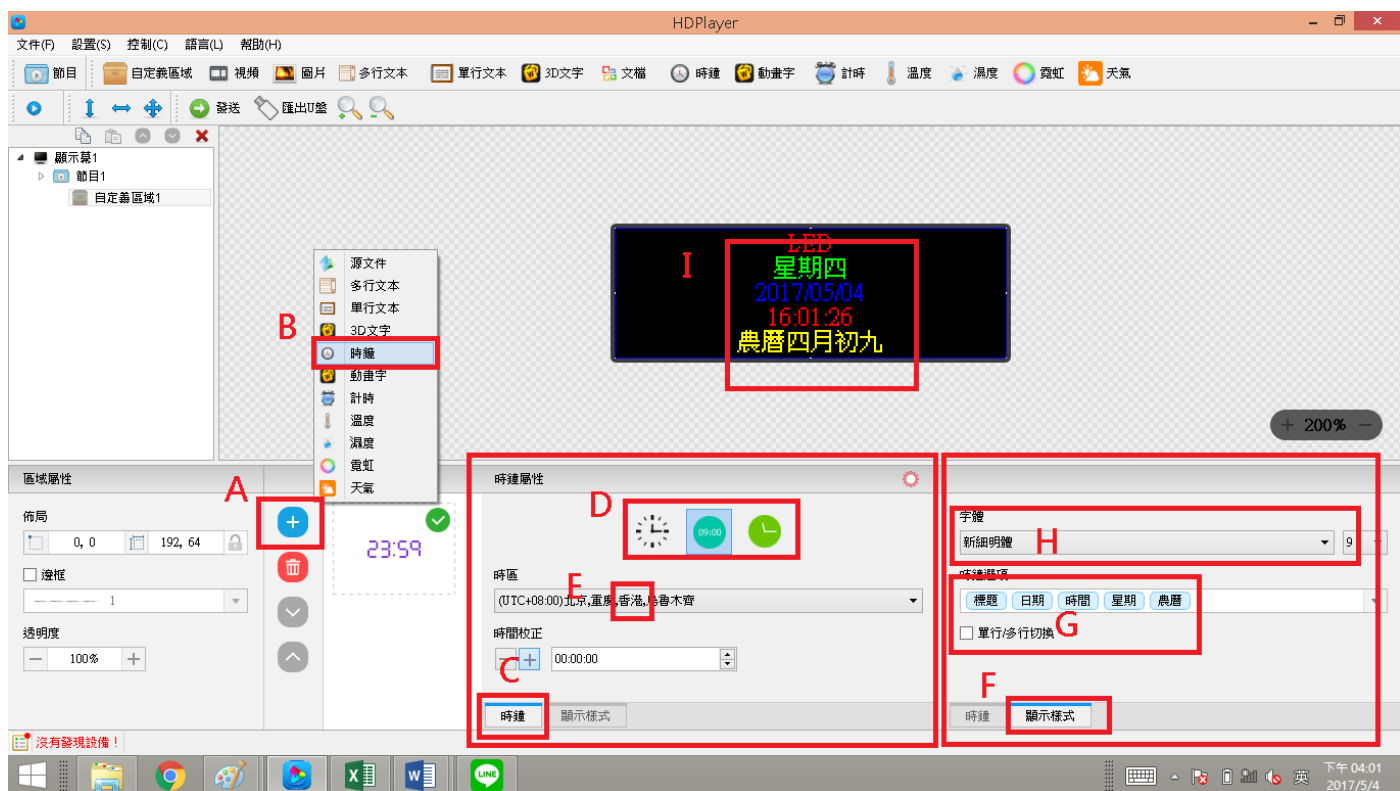

## STEP7.

### 導入作業

1.請確認是否讀到隨身碟

2.可選擇節目直接更新，或是先預覽

3.如有定時開關機或是建置“時間”需點選其他設置

4.可定時開關機，無須插拔電源

5.定時開關步驟


6.須設定開關機時間才能運作

7.設置完成勾使用

8.確定

9.匯出時間使隨身碟抓取電腦時間

10. 匯出後可拔取隨身碟上傳至字幕機，顯示為拷貝完成則上傳成功，隨身碟可拔除另外收置，無須一直連接字幕機。

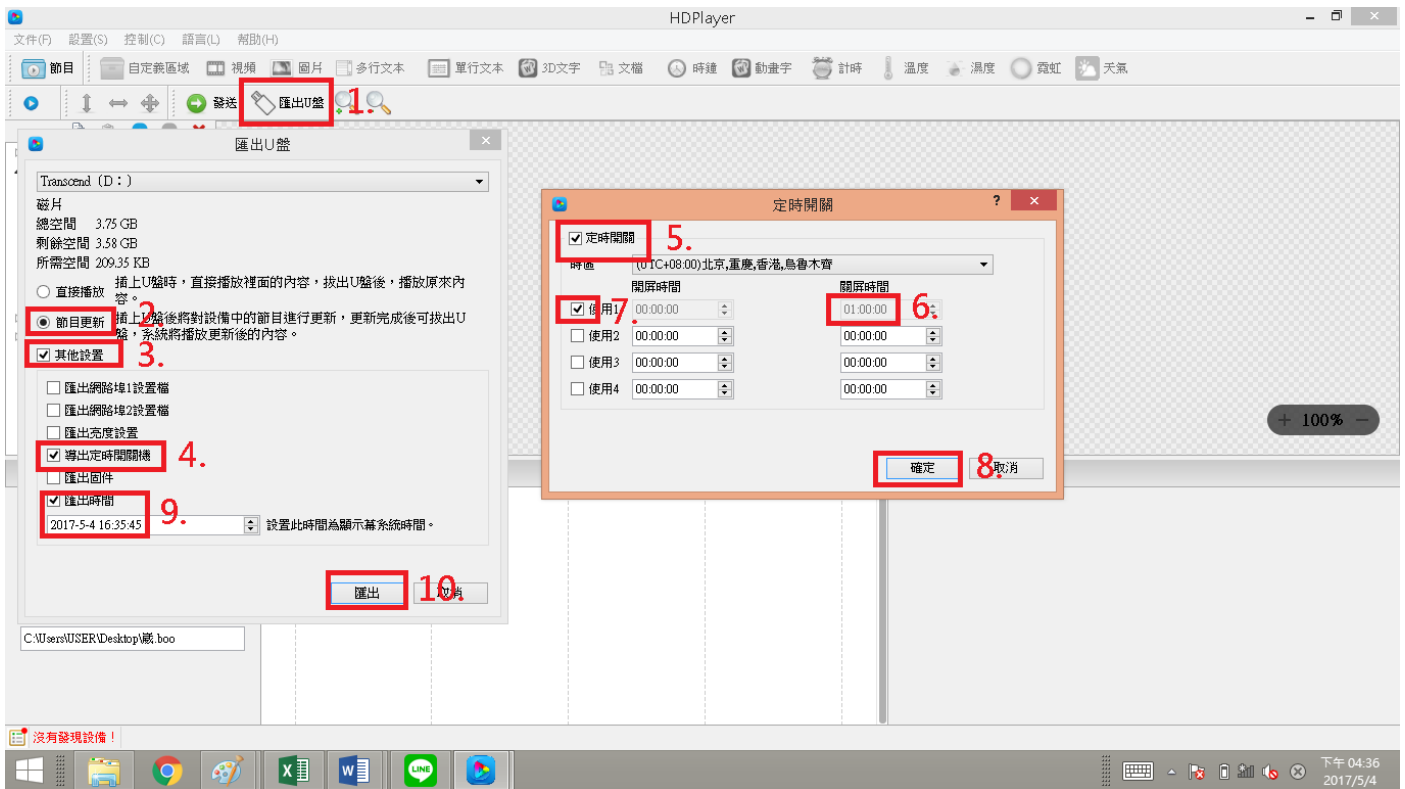

謝謝您的支持